




Voor een goede conservering van uw schip gebruikt u kwalitatief hoogwaardige producten.

Jotun verf staat bekend om zijn hoge kwaliteit, duurzaamheid en goede bescherming tegen weersinvloeden.

Hiernaast vindt u de toepassingen van Jotun, meer productinformatie leest u in het schap.

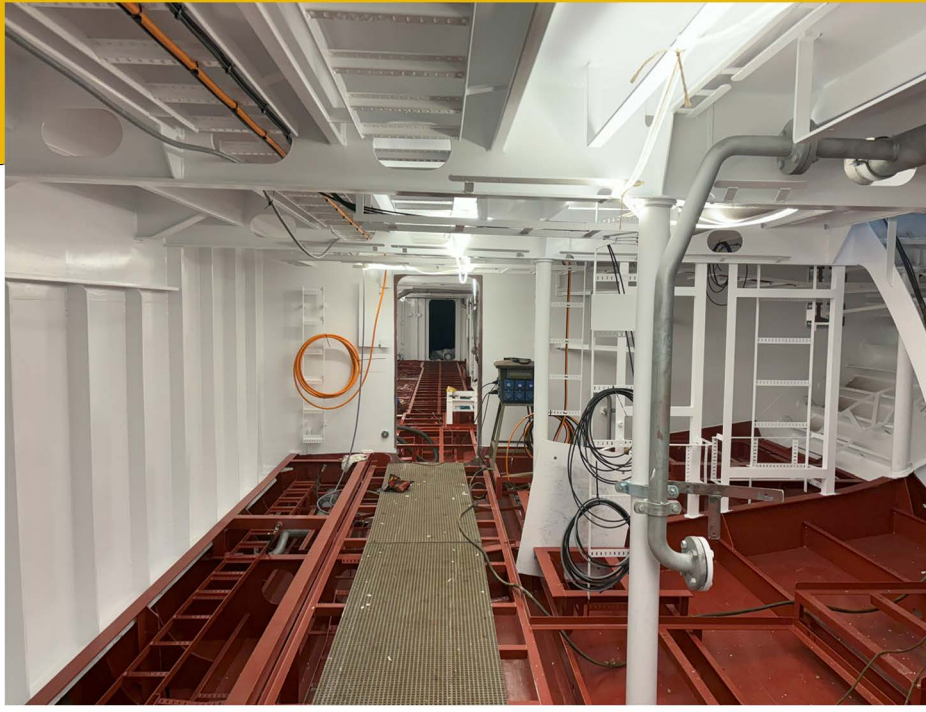

PRIMER	GRONDVERF	EINDLAAG	OVERIG
De eerste laag van een verfsysteem is altijd de primer. Deze wordt op een kale (stalen, aluminium) ondergrond aangebracht. Het voorkomt roest en geeft hechting aan de lagen die hierna aangebracht worden.	Na de primer wordt er met een grondverf laagdikte opgebouwd. Deze producten zorgen ook voor een goede hechting van de eindlaag. Voor al deze producten geldt dat het als grondverf en als eindlaag gebruikt kan worden.	De eindlaag van een verfsysteem heeft verschillende eigenschappen die afhankelijk zijn van het oppervlak waar ze op aangebracht worden. Glansgraad, kleur, ruwheid en slijtvastheid zijn kernkwaliteiten die altijd een rol spelen bij eindlagen.	In het Jotun assortiment zijn ook veel producten terug te vinden voor een specifieke werking, zoals voor het ruim, drinkwatertanks, huid (zijdevlak) en hittebestendig.
1 - COMPONENT	1 - COMPONENT	1 - COMPONENT	VLAK EN ZIJDE
- Vinyguard Silvergrey 88 - Pilot QD Primer - Conseal Touchup (mat) - Alkyd Primer	- Pilot QD Primer - Conseal Touchup (mat)	- Pilot ACR - Pilot II (glans) - Pioner Topcoat - Conseal Touchup (mat)	- Vinyguard Silvergrey 88 - Jotamastic 85/87/90 - Safeguard Universal ES - Seaforce 90 - SeaQuantum Classic S - SeaQuantum Ultra S
2 - COMPONENT	2 - COMPONENT	2 - COMPONENT	SPECIALTIES
- Jotacote Universal N10 - Penguard Universal - Marathon 550 - Jotamastic 85/87/90	- Marathon 550 - Jotamastic 85/87/90	- Marathon 550 - Jotamastic 85/87/90 - Penguard Topcoat - Hardtop XP - Hardtop XPL - Hardtop PRO - Hardtop Flexi - Hardtop AX	<u>Drinkwatertanks</u> <u>Tankguard DW</u> <u>Hittebestendig</u> <u>Solvalitt</u> <u>Ruimverf</u> - Jotaguard 630/660 - Pilot QD Primer

• = kan tegen permanente water belasting